

ZASOBNIKI STOJĄCE

ZASOBNIKI Z
WYSOKOWYDAJNĄ
WĘŻOWNICĄ

HR 160, HR 200


HR 300, HR 400

HR 500



AE
Austria Email

ZASOBNIKI Z WYSOKOWYDAJNĄ WĘŻOWNICĄ

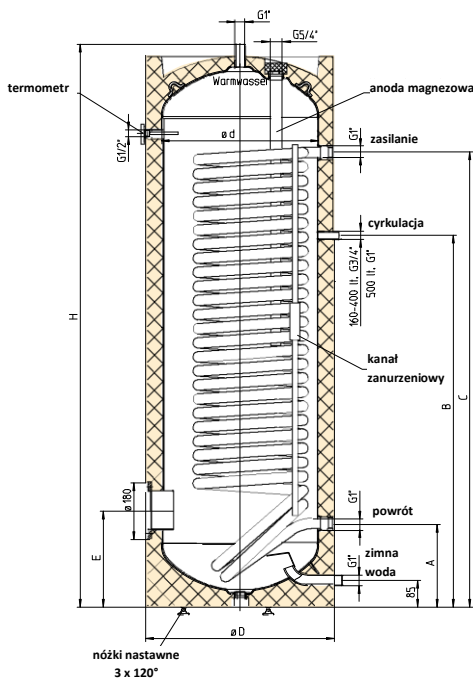

Ta seria produktów charakteryzuje się dużą powierzchnią grzewczą i wysoką wydajnością. Została stworzona do łączenia z kotłami na paliwa stałe i pompami ciepła.

- Emaliowane wewnątrz zbiornika wg DIN 4753
- Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
- Maksymalna temperatura robocza 95°C
- Wymiennik ciepła z rur gładkich o dużej powierzchni grzewczej
- Energooszczędna izolacja z pianki PU o grubości 50 mm
- Płaszcz zewnętrzny typu skay w kolorze srebrnym
- Cyrkulacja: 3/4" AG dla HR 160 – HR 400 oraz 1" AG dla HR 500
- Zmienne pozycjonowanie czujnika temp. poprzez kanał zanurzeniowy
- Wysokogatunkowy termometr wskazówkowy
- Anoda magnezowa wg DIN 4753

OSPRZĘT:

- Regulator temperatury ATR
- Grzałka do zabudowy w kołnierzu Ø 180 mm
- Zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny DL-SVRV
- Anoda prądów błędzących
- Wymiennik ciepła z rur łożebrowanych

Typ	Wymiary w mm						Wysokość w przechyle w mm	Powierzchnia grzewcza w m ²	Pojemność wężownicy w l	Pobór energii w kWh/24h	Waga w kg	Liczba Nl wg DIN 4708
	A	B	C	D	E	H						
HR 160	263	668	818	600	305	1118	1240	1,4	8,9	1,5	105	3,5
HR 200	263	803	998	600	305	1340	1440	1,8	11,8	1,8	108	5,5
HR 300	263	983	1313	600	305	1797	1870	2,6	17,0	2,2	140	10
HR 400	320	1000	1460	670	345	1832	1930	3,8	24,0	2,5	182	16
HR 500	370	1095	1465	750	370	1838	1970	4,0	24,9	2,7	190	19

	Moc ciągła w kW Wydajność l/h												
	70°C	70°C	70°C	80°C	80°C	80°C	70°C	70°C	70°C	80°C	80°C	80°C	80°C
Temperatura wody grzewczej	70°C	70°C	70°C	80°C	80°C	80°C	70°C	70°C	70°C	80°C	80°C	80°C	80°C
Temperatura wody ciepłej	45°C	45°C	45°C	45°C	45°C	45°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C
Temperatura wody zimnej	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C
Przepływ wody grzewczej	1m ³ /h	2m ³ /h	3m ³ /h	1m ³ /h	2m ³ /h	3m ³ /h	1m ³ /h	2m ³ /h	3m ³ /h	1m ³ /h	2m ³ /h	3m ³ /h	3m ³ /h
HR 160	23,0	28,9	31,8	29,8	38,3	42,7	17,1	20,8	22,4	24,8	31,0	33,9	33,9
HR 200	28,5	36,3	40,4	36,7	47,5	53,2	21,6	26,2	28,6	30,7	38,5	42,7	42,7
HR 300	35,5	48,5	55,6	44,9	63,1	73,1	28,0	36,8	41,8	39,1	53,0	60,7	60,7
HR 400	41,0	58,5	68,7	50,8	74,1	87,1	32,6	44,8	51,8	44,4	62,9	73,6	73,6
HR 500	43,1	61,9	72,3	53,5	78,0	91,7	34,3	47,2	54,5	46,7	66,2	77,5	77,5

Zentrale und Werk: Austria Email AG
A-8720 Knittelfeld, Austriastraße 6
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239
Internet: www.austria-email.at
E-Mail: office@austria-email.at

Werkskundendienst: Tel. (03512) 700-297
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Verkaufsniederlassungen:

Wien, Niederösterreich, Burgenland
A-1230 Wien, Zetschegasse 17
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260
E-Mail: bhrastnik@austria-email.at

Steiermark, Kärnten, Osttirol
A-8053 Graz, Am Wagrain 62
Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126
E-Mail: gbretterklieber@austria-email.at

Oberösterreich, Salzburg
A-4600 Wels, Gärtnerstraße 17
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650
E-Mail: akweton@austria-email.at

Tirol, Vorarlberg
A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 24
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353
E-Mail: hruupp@austria-email.at

Verkaufsniederlassungen

Deutschland: Deutschland Nord/Ost
Am Industriegelände 3, D-14772 Brandenburg
Tel. 0049/(0)3381 / 766-0
Fax 0049/(0)3381 / 766-244
E-Mail: sgobi@austria-email.at

Deutschland Süd
Parksteiner Straße 49, D-92637 Weiden/Opf.
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0
Fax 0049/(0)961 / 63 490-30
E-Mail: ahirmer@austria-email.at

Austria Email